

EA-PSB 9000 3U 5 kW - 15 kW



Programmierbare bidirektionale DC-Netzgeräte
Programmable bidirectional DC power supplies

A



EA-PSB 91500-30 3U



- AC-Eingangsbereich 360-528 V, für Betrieb an 400 V und 480 V Netzen
- Bidirektional - Last und Netzgerät in Einem
- Energie-Rückgewinnung mit hohem Wirkungsgrad
- Leistungen: 5 kW, 10 kW oder 15 kW, erweiterbar bis 240 kW
- Spannungen: 60 V bis 1500 V
- Ströme: 30 A bis 360 A
- Flexible, leistungsgeregelte DC<->AC-Stufe
- Schutzfunktionen (OVP, OCP, OPP, OTP)
- Intuitives TFT-Touch-Panel mit Anzeige für alle Werte, Zustandsanzeigen und Meldungen
- Fernfühleingang mit automatischer Erkennung
- Galvanisch getrennte, analoge Schnittstelle
- Integrierter Funktionsgenerator
- Photovoltaik-Quellen-Simulation, Batterietest
- MPP-Tracking-Simulation
- USB-Schnittstelle serienmäßig
- Optionale, digitale Schnittstellenmodule
- SCPI-Befehlssprache, ModBus RTU
- LabView-Unterstützung durch VI-Paket

- AC wide range input 360-528 V, for operation on 400 V and 480 V grids
- Bidirectional - power supply and load in one
- Energy recovery with high efficiency
- Power ratings: 5 kW, 10 kW or 15 kW, expandable up to 240 kW
- Voltage ratings: 60 V up to 1500 V
- Current ratings: 30 A up to 360 A
- Flexible, power regulated DC<->AC stage
- Various protection circuits (OVP, OCP, OPP, OTP)
- Intuitive TFT touch panel with display for values, status and notifications
- Remote sensing with automatic detection
- Galvanically isolated, analog interface
- Integrated function generator
- Photovoltaic array simulation, battery test
- MPP tracking simulation
- USB port integrated
- Optional, digital interface modules
- SCPI command language and ModBus RTU
- LabView support by VI package

Allgemeines

Die mikroprozessorgesteuerten, bidirektionalen Stromversorgungen der Serie EA-PSB 9000 3U bieten dem Anwender zwei Geräte in einem: ein Netzgerät (Quelle) und eine elektronische Last (Senke) mit Energierückgewinnung. Dadurch bringen die Geräte serienmäßig die Funktion des Zwei-Quadranten-Betriebs mit sich. Die interne, elektronische Last sorgt für eine hohe Spannungsdynamik, indem Sie die notwendigen Kapazitäten am DC-Anschluß entlädt und dient für eine angeschlossene Quelle als vollwertige Last mit Energierückgewinnung, wie bei Serie EA-ELR 9000.

General

The microprocessor controlled, bidirectional power supplies of series EA-PSB 9000 3U incorporate two devices in one: a power supply (source) and an electronic load (sink) with energy recovery. Based on these two features the devices incorporate the functionality of two-quadrants operation as standard. The internal electronic loads achieves a high voltage dynamics by discharging the necessary capacitors located on the DC terminal. For a connected source, the device is a full electronic load with energy recovery feature, such as in series EA-ELR 9000.

EA-PSB 9000 3U 5 kW - 15 kW

Im Netzgerätebetrieb ist das Gerät eine regelbare, flexible Leistungsquelle wie die Labornetzgeräte aus der Serie EA-PSI 9000 3U. Dabei vereint es alle Vorteile beider Geräte und eliminiert gleichzeitig die Nachteile von zwei separaten Geräten hinsichtlich Gewicht, Platzbedarf, Kosten und Einbindung in Testsoftware.

AC-Anschluß

Alle Modelle besitzen eine aktive Leistungsfaktorkorrektur (PFC) und sind für den Einsatz an einem Drehstromnetz mit 400 V_{AC} bis 480 V_{AC} Nennspannung ausgelegt. Während des Lastbetriebs wird die DC-seitig aufgenommene Energie umgewandelt und mit einer hohen Effizienz in das lokale Stromnetz zurückgespeist. Das hilft Energiekosten zu sparen.

Flexible Leistungsregelung

Alle Modelle haben eine flexible, leistungsgeregelte bidirektionale Wandlerstufe, die in der Betriebsart als Quelle, bei hoher Ausgangsspannung den Strom oder bei hohem Ausgangsstrom die Spannung so begrenzt, daß die maximale Ausgangsleistung nicht überschritten wird. In der Betriebsart Senke ist das ähnlich. Der Leistungssollwert ist hierbei einstellbar.

So kann mit nur einem Gerät ein breites Anwendungsspektrum abgedeckt werden.

DC-Anschluß


Zur Verfügung stehen Geräte mit DC-Spannungen zwischen 0...60 V und 0...1500 V, Strömen zwischen 0...30 A und 0...360 A und Leistungen von 0...5 kW, 0...10 kW oder 0...15 kW. Der DC-Anschluß befindet sich auf der Rückseite der Geräte.

Schutzfunktionen

Um die angeschlossenen Verbraucher vor Beschädigung zu schützen, können eine Überspannungsschwelle (OVP), eine Überstromschwelle (OCP), sowie eine Überleistungsschwelle (OPP) eingestellt werden. Bei Erreichen eines dieser Werte wird der DC-Ausgang abgeschaltet und es wird eine Alarmmeldung in der Anzeige, sowie auf den Schnittstellen ausgeben. Weiterhin gibt es einen Übertemperaturschutz, der den DC-Ausgang bei Überhitzung abschaltet.

Netzrückspeisung


Beim einem Gerät dieser Serie dient der Netzeingang auch immer zur Energierückspeisung der am DC-Eingang aufgenommenen Leistung, die mit einer Effizienz von durchschnittlich 93% umgewandelt wird. Diese Art der Rückgewinnung von Energie hilft Kosten zu sparen und vermeidet aufwendige Kühlsysteme im Vergleich zu herkömmlichen Lasten, die ihre Eingangsleistung in Wärme umwandeln. Prinzipdarstellung:

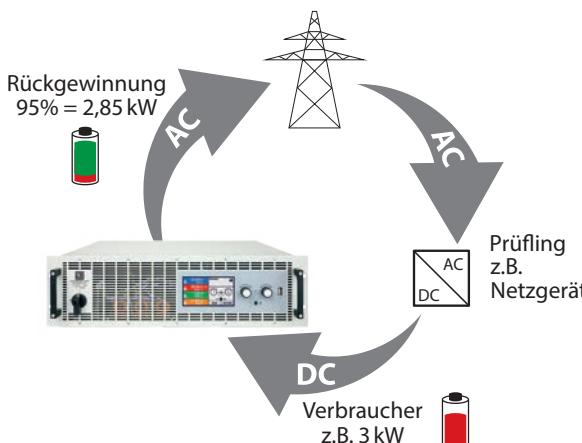

In source operation mode the device becomes a flexible, auto-ranging power supply like those of series EA-PSI 9000. It incorporates the advantages of both device types into one and at the same time it eliminates the disadvantages of separate units regarding weight, space requirement, costs and effort to implement them into custom test software.

AC input/output

All models are provided with an active Power Factor Correction circuit and are designed for a usage on a two- or three-phase supply with the typical standard rating of 400 V or 480 V AC. During load operation, the device regenerates the consumed DC energy and feeds it back into the local power network. This helps saving a lot of energy costs.



Auto-ranging power stage

All models are equipped with a flexible auto-ranging bidirectional power stage which provides a higher output voltage at lower output current, or a higher output current at lower output voltage, always limited to the max. nominal output power. The power set value is adjustable with these models. Therefore, a wide range of applications can already be covered by the use of just one unit.

DC terminal

DC voltages between 0...60 V and 0...1500 V, currents between 0...30 A and 0...360 A and output power ratings of 0...5 kW, 0...10 kW or 0...15 kW are available. The DC terminal is located on the rear panel.


Protective features

For protection of the equipment connected, it is possible to set an overvoltage protection threshold (OVP), as well as one for overcurrent (OCP) and overpower (OPP).

As soon as one of these thresholds is reached for any reason, the DC output will be immediately shut off and a status signal will be generated on the display and via the interfaces. There is furthermore an overtemperature protection, which will shut off the DC output if the device overheats.

Energy recovery

The most important feature of these electronic loads is that the AC input, i.e. grid connection, is also used as output for the recovery of the supplied DC energy, which will be converted with an efficiency of approximately 93%. This way of energy recovery helps to lower energy costs and avoids expensive cooling systems, such as they are required for conventional electronic loads which convert the DC input energy into heat. Principle view:

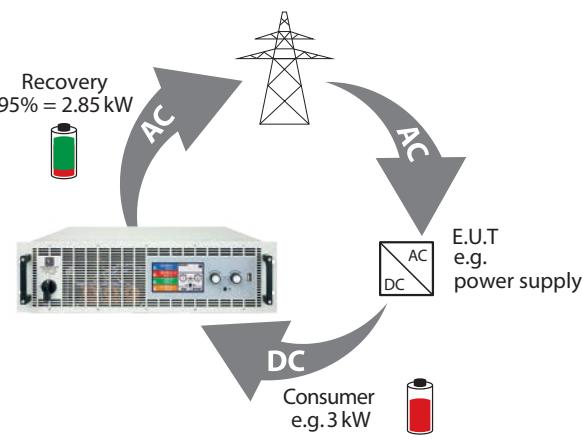

A

B

C

D

E

F

G

H


I

J

EA-PSB 9000 3U 5 kW - 15 kW


Anzeige- und Bedienelemente

Anzeige mit Touch-Oberfläche
Display with touch panel

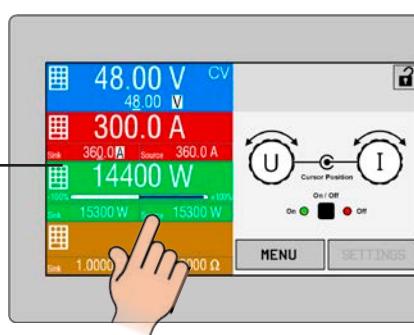

Display and control panel

Drehknöpfe zur komfortablen Einstellung von Werten
Knobs for comfortable value adjustment



USB-Anschluß zum Laden und Speichern von Funktionen
USB port for loading and saving functions

Istwerte und Sollwerte von Ein- bzw. Ausgangsspannung, -strom und -leistung werden auf einem Grafikdisplay übersichtlich dargestellt. Die farbige TFT-Anzeige ist berührungssensitiv und ermöglicht intuitive Bedienung aller Funktionen des Gerätes.


Mittels Drehknöpfen oder auch per Direkteingabe über eine Zehntastatur können Spannung, Strom, Leistung und der Widerstand eingestellt werden. Sie dienen außerdem dazu Einstellungen im Menü vornehmen zu können. Zum Schutz gegen Fehlbedienung können die Bedienelemente gesperrt werden.

Set values and actual values of input & output voltage / current / power are clearly represented on the graphic display. The colour TFT screen is touch sensitive and can be intuitively used to control all functions of the device with just a finger.

Set values of voltage, current, power or resistance can be adjusted using the rotary knobs or entered directly via a numeric pad.

To prevent unintentional operations, all operation controls can be locked.

Mehrsprachige Bedienoberfläche

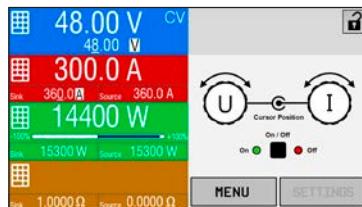

Englisch / English



Chinesisch / Chinese



Russisch / Russian

Multi-language control panel



Deutsch / German

Funktionsgenerator


Alle Modelle dieser Serie verfügen über einen echten Funktionsgenerator, der typische Funktionen, wie unten in der Grafik dargestellt, generieren und entweder auf die Ausgangsspannung oder den Ausgangsstrom anwenden kann. Dieser kann komplett am Gerät über das Touch-Panel konfiguriert und gesteuert werden, oder aber auch per Fernsteuerung über eine der digitalen Schnittstellen.

Die vordefinierten Funktionen bieten alle nötigen Parameter der jeweiligen Funktion, wie der Y-Offset, Zeit bzw. Frequenz oder die Amplitude, zur freien Einstellung durch den Anwender.

Function generator

All models within this series include a true function generator which can generate typical functions, as displayed in the figure below, and apply them to either the output voltage or the output current. The generator can be completely configured and controlled by using the touch panel on the front of the device, or by remote control via one of the digital interfaces.

The predefined functions offer all necessary parameters to the user, such as Y offset, time / frequency or amplitude, for full configuration ability.

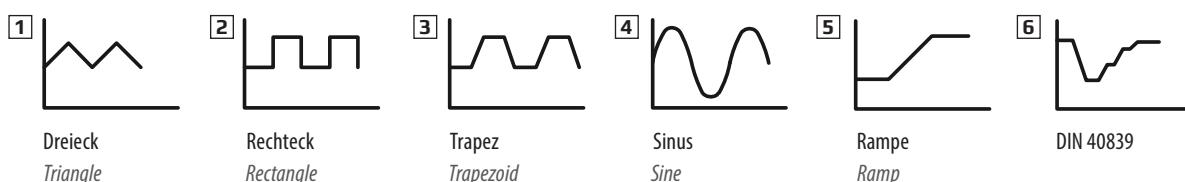

EA-PSB 9000 3U 5 kW - 15 kW


Zusätzlich zu den Standardfunktionen, die auf einem sogenannten Arbiträrgenerator basieren, ist dieser arbiträre Generator offen zugänglich, um komplexe Abläufe für z. B. Produktprüfungen aus bis zu 99 Sequenzpunkten erstellen und ablaufen lassen zu können.

Diese Sequenzpunkte können mittels USB-Stick und dem USB-Port am Bedienfeld gespeichert und geladen werden, um so einen schnellen Wechsel zwischen verschiedenen Test- bzw. Prüfsequenzen zu ermöglichen.

Im Bild unten wird ein fiktives Beispiel für eine komplexe Funktion aus 40 Sequenzpunkten gezeigt, wie sie für den Arbiträrgenerator am Gerät oder extern erstellt und geladen bzw. gespeichert werden kann:

Additionally to the standard functions, which are all based upon a so-called arbitrary generator, this base generator is accessible for the creation and execution of complex sets of functions, separated into up to 99 sequence points. Those can be used for testing purposes in development and production. The sequence points can be loaded from and saved to a standard USB flash drive via the USB port on the front panel, making it easy to change between different test sequences.

The figure below shows a fictional example of a complex function of 40 sequence points, as it can be realised with the arbitrary generator. The function can be created on the device or externally and then loaded or saved:

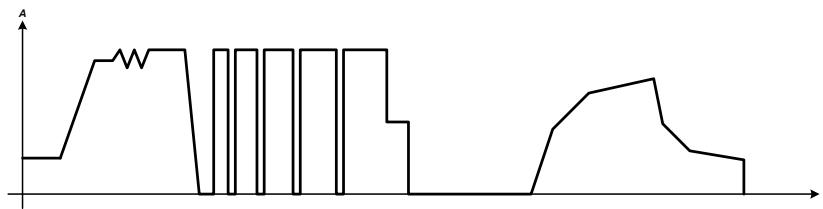


Master-Slave

Alle Modelle bieten standardmäßig einen digitalen Master-Slave-Bus, mit dem bis zu 16 Geräte (identische Modelle) in Parallelschaltung verbunden und zu einem Gesamtsystem mit Summenbildung der Istwerte (Strom, Spannung, Leistung) zusammengefügt werden können. Die Konfiguration des Master-Slave-Betriebs wird bei allen Einheiten am Bedienfeld oder per Fernsteuerung über eine der beiden digitalen Schnittstellen vorgenommen. Die Bedienung des Masters kann manuell, aber auch über irgendeine der rückseitigen Schnittstellen erfolgen.


Analogschnittstelle

Eine galvanisch getrennte Analogschnittstelle befindet sich auf der Rückseite des Gerätes. Sie verfügt über analoge Steuereingänge für 0...10 V oder 0...5 V um Spannung, Strom, Leistung und Widerstand von 0...100% zu programmieren. Ausgangsspannung und Ausgangstrom können über analoge Monitorausgänge mit 0...10 V oder 0...5 V ausgelesen werden. Weiterhin gibt es einige Statuseingänge und -ausgänge.



Steuerungssoftware

Für Windows-PCs wird die Steuerungs-Software „EA Power Control“ mitgeliefert, welche Fernsteuerung mehrerer gleicher oder unterschiedlicher Geräte ermöglicht. Sie bietet eine übersichtliche Anzeige der Soll- und Istwerte, sowie Direkteingabe von SCPI- und ModBus RTU-Befehlen, eine Firmware-Update-Funktion und die halbautomatische Tabellensteuerung „Sequencing“.



Optionen

- Digitale Schnittstellenmodule für RS232, CAN, CANopen, ModBus TCP, Profibus, Profinet/IOT, EtherCAT oder Ethernet. Für diese Schnittstellen steht ein Steckplatz auf der Rückseite der Geräte (nur Standardmodelle) zur Verfügung, so daß Nachrüstung oder Wechsel der Schnittstellen problemlos möglich sind. Die Schnittstellen werden vom Gerät automatisch eingebunden. Siehe Seite 192.
- 3-Wege-Schnittstelle (3W) mit einem fest installierten GPIB-Steckplatz statt des Standardslots für nachrüstbare Schnittstellenmodule

Master-slave

All models feature a digital master-slave bus by default. It can be used to connect up to 16 units of identical models in parallel operation to a bigger system with totals formation of the actual value of voltage, current and power. The configuration of the master-slave system is either completely done on the control panels of the units or by remote control via any of digital communication interfaces. Handling of the master unit is possibly by manual or remote control (any interface).

Analog interface

There is a galvanically isolated analog interface terminal, located on the rear of the device. It offers analog inputs to set voltage, current, power and resistance from 0...100% through control voltages of 0 V...10 V or 0 V...5 V. To monitor the output voltage and current, there are analog outputs with 0 V...10 V or 0 V...5 V. Also, several inputs and outputs are available for controlling and monitoring the device status.

Control software

Included with the device is a control software for Windows PC, which allows for the remote control of multiple identical or even different types of devices. It has a clear interface for all set and actual values, a direct input mode for SCPI and ModBus RTU commands, a firmware update feature and the semi-automatic table control named "Sequencing".

Options

- Digital interface modules for RS232, CAN, CANopen, ModBus TCP, Profibus, Profinet/IOT, EtherCAT or Ethernet. The interface slot is located on the rear panel (standard models only), making it easy for the user to plug in a new interface or to replace an existing one. The interface will be automatically detected by the device and requires no or only little configuration. See page 192.
- Three-way interface (3W) with a rigid GPIB port installed instead of the default slot for retrofittable interface modules



A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

EA-PSB 9000 3U 5 kW - 15 kW**A****B****C****D****E****F****G****H****I****J**

Technische Daten	Technical Data	Series PSB 9000 3U
AC-Anschluß	AC supply	
- Spannung	- Voltage	360...528 V, 2ph/3ph
- Frequenz	- Frequency	45...66 Hz
- Leistungsfaktor	- Power factor	>0.99
DC: Spannung	DC: Voltage	
- Genauigkeit	- Accuracy	<0.1%
- Stabilität bei 0-100% Last	- Load regulation 0-100%	<0.05%
- Stabilität bei $\pm 10\% \Delta U_E$	- Line regulation $\pm 10\% \Delta U_{AC}$	<0.02%
- Ausregelung 10-100% Last	- Regulation 10-100% load	<2 ms
- Anstiegszeit Spannung (Quelle) 10-90%	- Slew rate of voltage (source) 10-90%	Max. 30 ms
- Überspannungsschutz	- Overvoltage protection	Einstellbar, 0...110% U_{Nenn} / adjustable, 0...110% U_{Nom}
DC: Strom	DC: Current	
- Genauigkeit	- Accuracy	<0.2%
- Stabilität bei 1-100% ΔU_{DC}	- Load regulation 1-100% ΔU_{DC}	<0.15%
DC: Leistung	DC: Power	
- Genauigkeit	- Accuracy	<1%
DC: Widerstand	DC: Resistance	
- Genauigkeit	- Accuracy	$\leq 1\% + 0,3\%$ vom Nennstrom / $\leq 1\% + 0.3\%$ of nominal current
- Einstellbereich	- Adjustment range	Siehe Modelltabelle / See models table
Schutzelemente	Protection	OT, OVP, OPP, PF, OCP ⁽²⁾
Spannungsfestigkeit	Insulation	
- Ausgang zu Gehäuse (PE)	- Output to enclosure (PE)	Abhängig vom Modell, siehe Modelltabellen / Depending on model, see tables
Verschmutzungsgrad	Pollution degree	2
Schutzklasse	Protection class	1
Anzeige und Bedieneinheit	Display and panel	Grafikdisplay mit Touchpanel / Graphics display with touch panel
Digitale Schnittstellen	Digital interfaces	
- Eingebaut	- Built-in	1x USB Typ B für Kommunikation / 1x USB type B for communication 1x GPIB (optional mit Option 3W) / 1x GPIB (optional with option 3W)
- Steckplatz	- Slot	1x für nachrüstbare Steckmodule (nicht bei Option 3W) / 1x for retrofittable plug-in modules (not with option 3W)
Analoge Schnittstelle	Analog interface	Eingebaut, 15-polige Sub-D-Buchse, galvanisch getrennt / Built-in, 15-pole D-Sub (female), galvanically isolated
- Eingangsbereich	- Input range	0...5 V oder 0...10 V (umschaltbar) / 0...5 V or 0...10 V (switchable)
- Genauigkeit U/I/P/R	- Accuracy U/I/P/R	0...10 V: <0.2% 0...5 V: <0.4%
- Steuersignale	- Control signals	Fernsteuerung ein-aus, DC ein-aus, Widerstandsmodus ein-aus / Remote on-off, DC on-off, resistance mode on-off
- Meldesignale	- Status signals	Überspannung / Overvoltage, Übertemperatur / Overtemperature
Parallelschaltung	Parallel operation	Ja, über Master-Slave, bis zu 16 Einheiten / Yes, with master-slave, up to 16 units
Normen	Standards	IEC 1010/EN 61010, EN 60950
Kühlung	Cooling	Lüfter / Fans
Betriebstemperatur	Operation temperature	0...50 °C
Lagertemperatur	Storage temperature	-20...70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	Relative humidity	<80%, nicht kondensierend / non-condensing
Betriebshöhe	Operation altitude	<2000 m
Abmessungen (B H T) ⁽¹⁾	Dimensions (W H D) ⁽¹⁾	19" 3 HE / 3U 670 mm

(1) Nur Gehäuse, nicht über alles / Enclosure only, not overall

(2) Siehe Seite 207 / See page 207

EA-PSB 9000 3U 5 kW - 15 kW

Technische Daten	Technical Data	PSB 9060-120 3U	PSB 9080-120 3U	PSB 9200-70 3U	PSB 9360-40 3U
DC-Nennspannung	DC voltage rating	0...60 V	0...80 V	0...200 V	0...360 V
- Restwelligkeit (Quelle) ⁽¹⁾	- Ripple (source) ⁽¹⁾	<200 mV _{PP} <16 mV _{RMS}	<200 mV _{PP} <16 mV _{RMS}	<300 mV _{PP} <40 mV _{RMS}	<320 mV _{PP} <55 mV _{RMS}
- Fernfühlungsausregelung	- Sensing compensation	~2 V	~2 V	~5 V	~7.5 V
Spannungsfestigkeit	Insulation				
- Negativer DC-Pol <-> PE	- Negative DC pole <-> PE	±400 V DC	±400 V DC	±400 V DC	±400 V DC
- Positiver DC-Pol <-> PE	- Positive DC pole <-> PE	±400 V DC	±400 V DC	±600 V DC	±600 V DC
DC-Nennstrom	DC current rating	0...120 A	0...120 A	0...70 A	0...40 A
- Restwelligkeit (Quelle) ⁽¹⁾	- Ripple (source) ⁽¹⁾	<80 mA _{RMS}	<80 mA _{RMS}	<22 mA _{RMS}	<18 mA _{RMS}
DC-Nennleistung	DC power rating	0...5000 W	0...5000 W	0...5000 W	0...5000 W
Wirkungsgrad (Quelle)	Efficiency (source)	~93%	~93%	~95%	~93%
Wirkungsgrad (Senke)	Efficiency (sink)	~95%	~95%	~95%	~95%
Gewicht⁽²⁾	Weight ⁽²⁾	~18 kg	~18 kg>	~18 kg	~18 kg
Artikelnummer⁽³⁾	Ordering number ⁽³⁾	30000319	30000301	30000302	30000303



A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Technische Daten	Technical Data	PSB 9500-30 3U	PSB 9750-20 3U	PSB 9060-240 3U	PSB 9080-240 3U
DC-Nennspannung	DC voltage rating	0...500 V	0...750 V	0...60 V	0...80 V
- Restwelligkeit (Quelle) ⁽¹⁾	- Ripple (source) ⁽¹⁾	<350 mV _{PP} <70 mV _{RMS}	<800 mV _{PP} <200 mV _{RMS}	<320 mV _{PP} <25 mV _{RMS}	<320 mV _{PP} <25 mV _{RMS}
- Fernfühlungsausregelung	- Sensing compensation	~10 V	~15 V	~2 V	~2 V
Spannungsfestigkeit	Insulation				
- Negativer DC-Pol <-> PE	- Negative DC pole <-> PE	±725 V DC	±725 V DC	±400 V DC	±400 V DC
- Positiver DC-Pol <-> PE	- Positive DC pole <-> PE	±1000 V DC	±1000 V DC	±400 V DC	±400 V DC
DC-Nennstrom	DC current rating	0...30 A	0...20 A	0...240 A	0...240 A
- Restwelligkeit (Quelle) ⁽¹⁾	- Ripple (source) ⁽¹⁾	<16 mA _{RMS}	<16 mA _{RMS}	<160 mA _{RMS}	<160 mA _{RMS}
DC-Nennleistung	DC power rating	0...5000 W	0...5000 W	0...10000 W	0...10000 W
Wirkungsgrad (Quelle)	Efficiency (source)	~95.5%	~94%	~93%	~93%
Wirkungsgrad (Senke)	Efficiency (sink)	~95%	~95%	~95%	~95%
Gewicht⁽²⁾	Weight ⁽²⁾	~18 kg	~18 kg	~25 kg	~25 kg
Artikelnummer⁽³⁾	Ordering number ⁽³⁾	30000304	30000305	30000320	30000306

Technische Daten	Technical Data	PSB 9200-140 3U	PSB 9360-80 3U	PSB 9500-60 3U	PSB 9750-40 3U
DC-Nennspannung	DC voltage rating	0...200 V	0...360 V	0...500 V	0...750 V
- Restwelligkeit (Quelle) ⁽¹⁾	- Ripple (source) ⁽¹⁾	<300 mV _{PP} <40 mV _{RMS}	<320 mV _{PP} <55 mV _{RMS}	<350 mV _{PP} <70 mV _{RMS}	<800 mV _{PP} <200 mV _{RMS}
- Fernfühlungsausregelung	- Sensing compensation	~5 V	~7.5 V	~10 V	~15 V
Spannungsfestigkeit	Insulation				
- Negativer DC-Pol <-> PE	- Negative DC pole <-> PE	±400 V DC	±400 V DC	±725 V DC	±725 V DC
- Positiver DC-Pol <-> PE	- Positive DC pole <-> PE	±600 V DC	±600 V DC	±1000 V DC	±1000 V DC
DC-Nennstrom	DC current rating	0...140 A	0...80 A	0...60 A	0...40 A
- Restwelligkeit (Quelle) ⁽¹⁾	- Ripple (source) ⁽¹⁾	<44 mA _{RMS}	<35 mA _{RMS}	<32 mA _{RMS}	<32 mA _{RMS}
DC-Nennleistung	DC power rating	0...10000 W	0...10000 W	0...10000 W	0...10000 W
Wirkungsgrad (Quelle)	Efficiency (source)	~95%	~93%	~95%	~94%
Wirkungsgrad (Senke)	Efficiency (sink)	~95%	~95%	~95%	~95%
Gewicht⁽²⁾	Weight ⁽²⁾	~25 kg	~25 kg	~25 kg	~25 kg
Artikelnummer⁽³⁾	Ordering number ⁽³⁾	30000307	30000308	30000309	30000310

(1) RMS-Wert: gemessen bei NF mit BWL 300 kHz, PP-Wert: gemessen bei HF mit BWL 20MHz / RMS value: measures at LF with BWL 300 kHz, PP value: measured at HF with BWL 20MHz

(2) Gewicht der Basisausführung, Modelle mit Option(en) können abweichen / Weight of the base version, models with option(s) may vary

(3) Artikelnummer der Basisausführung, Modelle mit Option(en) abweichend / Ordering number of the base version, models with option(s) installed have different ordering numbers

EA-PSB 9000 3U 5 kW - 15 kW**A****B****C****D****E****F****G****H****I****J**



Technische Daten	Technical Data	PSB 9060-360 3U	PSB 9080-360 3U	PSB 9200-210 3U	PSB 9360-120 3U
DC-Nennspannung	DC voltage rating	0...60 V	0...80 V	0...200 V	0...360 V
- Restwelligkeit (Quelle) ⁽¹⁾	- Ripple (source) ⁽¹⁾	<320 mV _{PP} <25 mV _{RMS}	<320 mV _{PP} <25 mV _{RMS}	<300 mV _{PP} <40 mV _{RMS}	<320 mV _{PP} <55 mV _{RMS}
- Fernfühlungsausregelung	- Sensing compensation	~2.5 V	~2.5 V	~6 V	~7.5 V
Spannungsfestigkeit	Insulation				
- Negativer DC-Pol <-> PE	- Negative DC pole <-> PE	±400 V DC	±400 V DC	±400 V DC	±400 V DC
- Positiver DC-Pol <-> PE	- Positive DC pole <-> PE	±400 V DC	±400 V DC	±600 V DC	±600 V DC
DC-Nennstrom	DC current rating	0...360 A	0...360 A	0...210 A	0...120 A
- Restwelligkeit (Quelle) ⁽¹⁾	- Ripple (source) ⁽¹⁾	<240 mA _{RMS}	<240 mA _{RMS}	<66 mA _{RMS}	<50 mA _{RMS}
DC-Nennleistung	DC power rating	0...15000 W	0...15000 W	0...15000 W	0...15000 W
Wirkungsgrad (Quelle)	Efficiency (source)	~93%	~93%	~95%	~93%
Wirkungsgrad (Senke)	Efficiency (sink)	~95%	~95%	~95%	~95%
Gewicht ⁽²⁾	Weight ⁽²⁾	~32 kg	~32 kg	~32 kg	~32 kg
Artikelnummer ⁽³⁾	Ordering number ⁽³⁾	30000321	30000312	30000313	30000314

Technische Daten	Technical Data	PSB 9500-90 3U	PSB 9750-60 3U	PSB 91000-40 3U	PSB 91500-30 3U
DC-Nennspannung	DC voltage rating	0...500 V	0...750 V	0...1000 V	0...1500 V
- Restwelligkeit (Quelle) ⁽¹⁾	- Ripple (source) ⁽¹⁾	<350 mV _{PP} <70 mV _{RMS}	<800 mV _{PP} <200 mV _{RMS}	<1600 mV _{PP} <350 mV _{RMS}	<2400 mV _{PP} <400 mV _{RMS}
- Fernfühlungsausregelung	- Sensing compensation	~10 V	~15 V	~30 V	~30 V
Spannungsfestigkeit	Insulation				
- Negativer DC-Pol <-> PE	- Negative DC pole <-> PE	±725 V DC	±725 V DC	±1000 V DC	±1000 V DC
- Positiver DC-Pol <-> PE	- Positive DC pole <-> PE	±1000 V DC	±1000 V DC	±1500 V DC	±1800 V DC
DC-Nennstrom	DC current rating	0...90 A	0...60 A	0...40 A	0...30 A
- Restwelligkeit (Quelle) ⁽¹⁾	- Ripple (source) ⁽¹⁾	<48 mA _{RMS}	<48 mA _{RMS}	<36 mA _{RMS}	<26 mA _{RMS}
DC-Nennleistung	DC power rating	0...15000 W	0...15000 W	0...15000 W	0...15000 W
Wirkungsgrad (Quelle)	Efficiency (source)	~95%	~94%	~95%	~95%
Wirkungsgrad (Senke)	Efficiency (sink)	~95%	~95%	~95%	~95%
Gewicht ⁽²⁾	Weight ⁽²⁾	~32 kg	~32 kg	~32 kg	~32 kg
Artikelnummer ⁽³⁾	Ordering number ⁽³⁾	30000315	30000316	30000317	30000318

(1) RMS-Wert: gemessen bei NF mit BWL 300 kHz, PP-Wert: gemessen bei HF mit BWL 20MHz / RMS value: measures at LF with BWL 300 kHz, PP value: measured at HF with BWL 20MHz


(2) Gewicht der Basisausführung, Modelle mit Option(en) können abweichen / Weight of the base version, models with option(s) may vary

(3) Artikelnummer der Basisausführung, Modelle mit Option(en) abweichend / Ordering number of the base version, models with option(s) installed have different ordering numbers

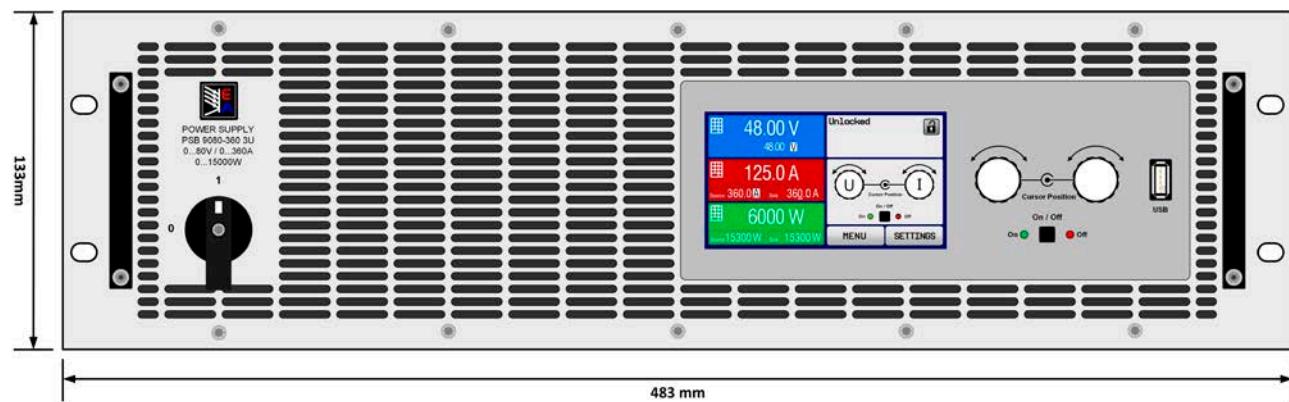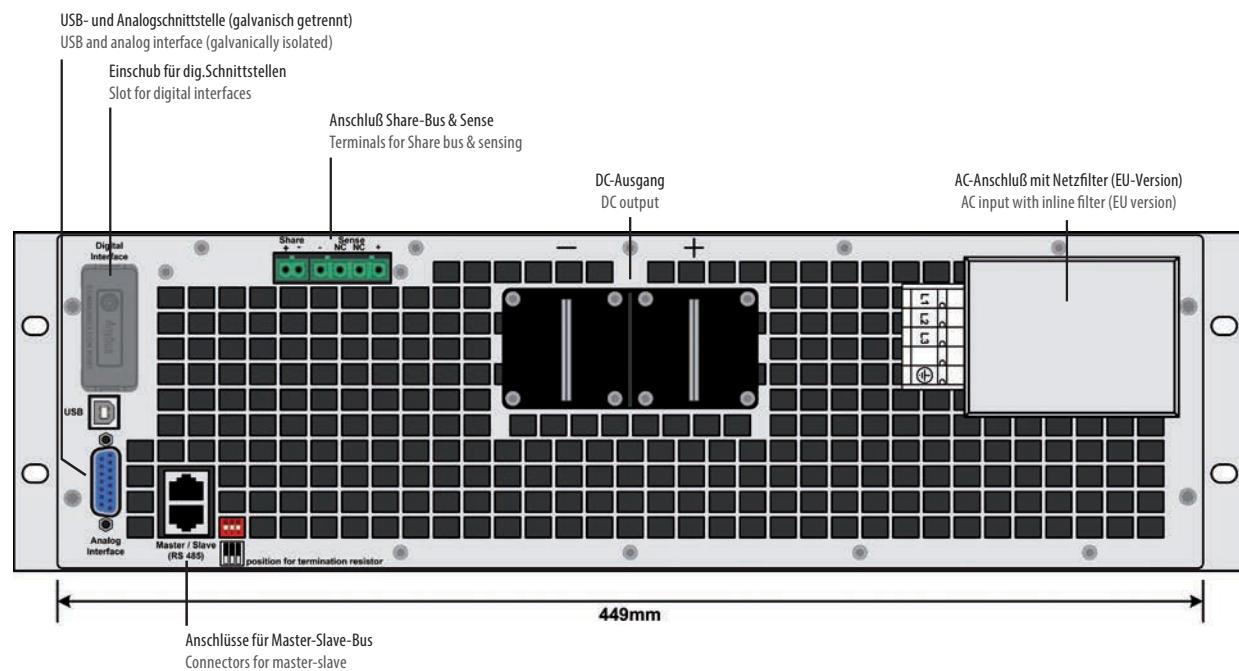EA-PSB 9000 3U 5 kW - 15 kW**Ansichten****Product views****A****B****C****D****E****F****G****H****I****J**

Rückansicht Standardmodell

Rear view of base model

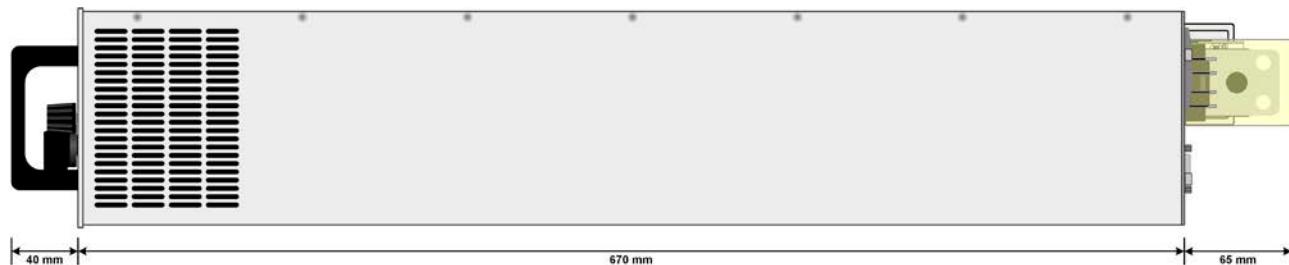

Seitenansicht

Side view